


SafeGuard XL

schwerer Anfahrtschutz (Gabelstapler, LKW etc.)

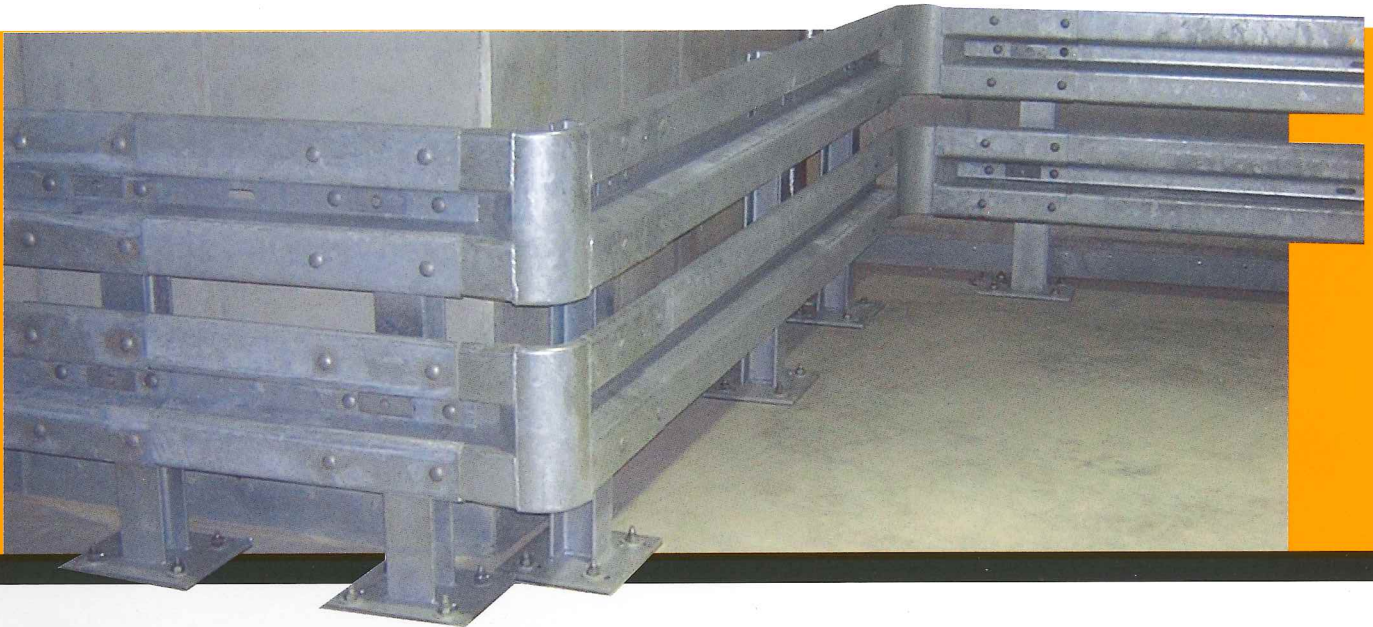

Konstruktion: SafeGuard XL

Einsatzort: Asphalt, Beton

Schutzplankenprofil: Profil A oder B

Pfosten: HEA 100 / 900 mm mit Fußplatte

Pfostenabstand: 2,00 m / 1,33 m

Konstruktionshöhe: 950 mm (nach Kundenwunsch änderbar)

Konstruktionsbreite: 180 mm

